


RAN ANS TRÄGERFAHRZEUG. SAUBERE ARBEIT!



Anbau-Kehrmaschinen für jeden Bedarf: vom Agrarbereich bis zur professionellen Anwendung in Bau und Industrie. Damit säubern Sie Ihre Wege und Plätze im Sommer- und Winterdienst. Wir bieten Ihnen Anbaulösungen für jedes Trägerfahrzeug: Kleintraktoren, Traktoren, Gabelstapler, Kommunalfahrzeuge, Hoflader, Radlader, Unimog.

- Antrieb: hydraulisch oder mechanisch (inkl. Gelenkwelle)
- Universalkehrwalze (wahlweise Schneekehrwalze)
- bequeme Kehrwalzeneinstellung
- niedriges Eigengewicht
- extrem stabile Ausführung
- mechanische Seitenschwenkung
- freikehend

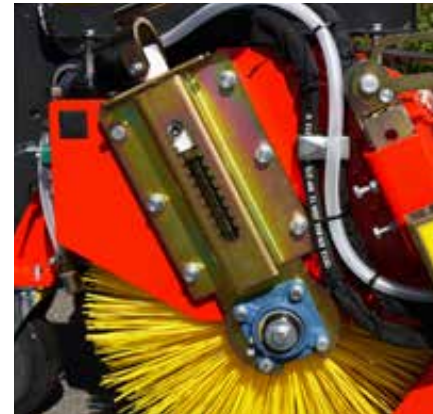

DIE KOMMUNALE: KEHRMASCHINE K560

Art.-Nr.	Arbeitsbreite gerade/schräg (mm)	Gesamtbreite (mm)	Bürsten-Ø (mm)	Gewicht (kg)
72-K K560-135	1.350/1.280	1510	560	245
72-K K560-150	1.500/1.430	1660	560	265
72-K K560-180	1.800/1.710	1960	560	295



DER ALLROUNDER: KEHRMASCHINE K600

Art.-Nr.	Arbeitsbreite gerade/schräg (mm)	Gesamtbreite (mm)	Ölmenge (l/min.) bei 160 bar	Bürsten-Ø (mm)	Gewicht (kg)
72-K K600-135	1.350/1.270	1.660	> 25	600	380
72-K K600-150	1.500/1410	1.810	> 25	600	420
72-K K600-180	1.800/1.690	2.100	> 25	600	450
72-K K600-210	2.100/1.970	2.400	> 25	600	475
72-K K600-240	2.400/2.260	2.690	> 40	600	520
72-K K600-270	2.700/2.540	2.990	> 40	600	550



DAS SCHWERGEWICHT: KEHRMASCHINE K750

Art.-Nr.	Arbeitsbreite gerade/schräg (mm)	Gesamtbreite (mm)	Ölmenge (l/min.) bei 160 bar	Bürsten-Ø (mm)	Gewicht (kg)
72-K K750-210	2.100/1.980	2.330	> 35	750	690
72-K K750-240	2.400/2.280	2.620	> 35	750	800
72-K K750-270	2.700/2.570	2.920	> 35	750	890
72-K K750-300	3.000/2.850	3.210	> 40	750	995
72-K K750-330	3.300/3.130	3.510	> 40	750	1.135



Hydraulische Entleerung des Sammelbehälters



Kratzvorrichtung KV-Serie



Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter